

DESIGNER CONTOUR® ELECTROL®

Écran de projection électrique automatique



Lors de la commande, veuillez faire les choix appropriés :

- Sélectionnez la taille dans les tableaux ci-dessous.
- Sélectionnez la surface de projection :
 - Blanc mat
 - Blanc Mat High Contrast
 - Video Spectra® 1.5
 - Perléscint
 - High Power
- Options :
 - Zone noire supplémentaire pour abaisser l'image plus que la normale. Zone supplémentaire totale maximum de 8 pieds incluant la zone de l'image.
 - Zone blanche supplémentaire pour abaisser l'image plus que la normale. Zone supplémentaire totale maximum de 8 pieds incluant la zone de l'image.
 - Pas de bordure (bordures de masquage noires standard).
 - Système de commande basse tension à moteur unique – trois boutons disponible séparément ou intégré avec l'écran).
 - Télécommande sans fil pour système de commande basse tension.
 - Télécommande à radiofréquence
 - Télécommande à infrarouge
 - Interrupteur en ivoire pour remplacer l'interrupteur standard blanc.
 - Interrupteur en inox pour remplacer l'interrupteur standard.
 - Couvercle verrouillable pour interrupteur de commande basse tension ou 120 V.
 - Interrupteur à clé 120V uniquement (REMARQUE : Ne peut pas être utilisé avec le système basse tension).
 - Pas de bordure (bordures avec masquage noir standard).
 - Moteur de 220 V (50 Hz).
 - Commande d'interface de projection vidéo, 12 V ou 5 V.
 - Tableau de contrôle série SCB-100 RS-232 (intégré ou externe).
 - Adaptateur série Ethernet NET-100.



- Carter en aluminium extrudé courbé élégant.
- Les dimensions sont seulement de 4-5/8 pouces de haut et 4-3/32 pouces de profondeur, pour une intégration dans toutes les installations.
- Télécommande infrarouge intégrée.

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

Écrans de projection _____, _____ (H) x _____ (largeur), à fonctionnement électrique de 120 V (60 Hz) 1,2 A. Moteur monté dans le tube enrouleur avec réducteur de bruit breveté et marche arrière rapide à trois fils, lubrifié à vie, avec disjoncteur thermique automatique, roulements intégrés et condensateur. Fin de course pré-réglés et réglables pour arrêter automatiquement la toile en position « haute » et « basse ». Le tube enrouleur est en métal rigide d'un diamètre de 2 pouces. Les supports de montage du rouleau sont réglables pour permettre le centrage ou le décalage de l'écran dans le carter. Le carter de l'écran est conçu en deux parties en aluminium extrudé. Le carter est revêtu d'une couche de finition poudrée blanche et légèrement texturée. La toile de l'écran est en fibre de verre ignifuge et résistante aux moisissures avec surface de projection Perlé, Blanc mat, Blanc Mat contrast élevé, Video Spectra® 1.5 ou Grande puissance avec bordures de masquage noires standard. Le bas de la toile forme une poche contenant une tige métallique de 3/8 pouce. L'écran comprend un interrupteur à trois position et un couvercle. Écran homologué par Underwriters' Laboratories.  

Blanc mat, Perlé, Video Spectra® 1.5 et Blanc Mat contrast élevé : Toutes les tailles sont sans couture.
Grande puissance : Couture horizontale requise lorsque les deux dimensions dépassent 6 pieds.



Schémas dimensionnels, schémas de câblage et instructions d'installation détaillés disponibles sur demande. Les spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

CARTER GRAPHITE EN OPTION



FINITION PLAQUAGE BOIS POUR CARTER EN OPTION

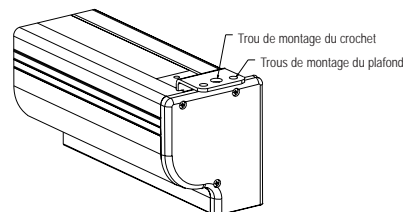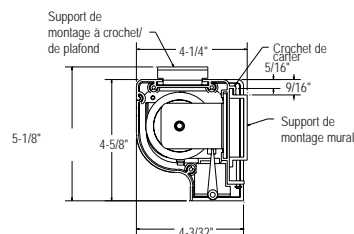

FORMATS VIDÉO

Zone de Projection H x I	Diagonales nominales	Longueur hors-tout du carter	Poids à l'expédition approximatif en livres
43" x 57"	72"	69-1/4"	34
50" x 67"	84"	79-1/4"	37
57" x 77"	96"	93-1/4"	42
60" x 80"	100"	93-1/4"	42
69" x 92"	120"	105-1/4"	47

FORMATS TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION

Zone de Projection H x I	Diagonales nominales	Longueur hors-tout du carter	Poids à l'expédition approximatif en livres
45" x 80"	92"	93-1/4"	42
52" x 92"	106"	105-1/4"	47

FORMATS CARRÉS

Tailles H x I	Longueur hors-tout du carter	Poids à l'expédition approximatif en livres
50" x 50"	59-1/4"	28
60" x 60"	69-1/4"	34
70" x 70"	79-1/4"	37
84" x 84"	93-1/4"	42
6' x 8'	105-1/4"	47
8' x 8'	105-1/4"	48

Longueur hors tout du carter ± 1/4 pouce.

Remarque : Add 5" to overall case length for built-in LVC.

Remarque : Format Letterbox (extra large) et tailles personnalisées disponibles sur demande.

Québec

Montréal

Tél. : (418) 681-2470

Tél. : (514) 871-1994

www.presence.qc.ca