

PMD661

Enregistreur numérique de poche

marantz
PROFESSIONAL

Présentation du produit:

Voici le nouveau produit Marantz Professionnel, le PMD661, un enregistreur PCM/MP3 professionnel de poche très polyvalent et robuste qui élargit la gamme très réputée comprenant déjà les les PMD620, PMD660 et PMD670.

Le PMD661 propose un ensemble de fonctions de diffusion professionnelles et présente d'importantes innovations en termes de conception, y compris un encombrement nettement réduit par rapport au PMD660, une façade plus simple avec moins de boutons et un meilleur usage multifonctionnel. Il ne mesure que 165 x 93 x 36 mm, c'est-à-dire un tiers de moins que le PMD660, et la meilleure configuration des commandes permet de l'utiliser d'une seule main. Le nouvel ensemble de fonctions comprend une série de microphones stéréo à condensateurs intégrés de haute qualité pour une utilisation complètement autonome, un écran OLED (DEL organique) de haute résolution 128 x 64 points.

Avec de meilleures spécifications que le PMD660, le PMD661 offre des entrées micro/ligne XLR symétriques ainsi que des sorties ligne asymétriques sur fiches RCA et une entrée ligne asymétrique secondaire sur fiche de mini-jack (3,5 mm). Il comprend aussi, pour la première fois à ce prix dans la gamme Marantz, une option d'enregistrement 24 bits/96 kHz haute définition (PCM).

Le PMD661 utilise une carte flash SD, le format de mémoire flash le plus innovant et le plus répandu. Sa compatibilité avec le format SDHC permet d'utiliser des cartes qui atteignent actuellement 32 Go. La capacité élevée de stockage de fichiers est assortie d'une autonomie de six heures d'enregistrement avec quatre piles alcaline AA/ NiMH (nickel-métal-hydrure). Le transfert « glisser-déposer » de fichiers est possible grâce au port USB 2.0.

Logiciel PMD Marker Editor : Pour la première fois, Marantz Professionnel fournit gratuitement avec le produit son logiciel Marker Editor. PMD Marker Editor permet d'ajuster en post-enregistrement les points de marqueur faits sur le fichier enregistré et de créer un nouveau fichier. Ainsi, on peut effectuer des tâches d'édition de base sur n'importe quel PC ou ordinateur portable et envoyer des fichiers pour une diffusion immédiate.




Applications:

- Diffusion
- Podcasting
- Enregistrement sur site
- Réunions et conférences
- Éducation

Caractéristiques principales:

- Enregistrement direct sur cartes SD – compatibilité SD/SDHC, 64 Mo à 32Go
- Taille d'un appareil de poche – 165 x 93 x 36 mm
- Grand écran OLED (DEL organique)
- Compatibilité avec formats MP3, WAV (BWF)
- Quantification linéaire 16/24 bits
- Fréquence d'échantillonnage 44,1/48/ 96 kHz (96 kHz uniquement pour PCM)
- Débit MP3 – 64-320 kbps Stéréo
- Entrée micro XLR symétrique
- Alimentation fantôme de 48 V
- Entrée ligne XLR symétrique, entrée et sortie ligne asymétrique, Entrée numérique (SPDIF)
- Port USB 2.0 pour un transfert de fichiers rapide
- 4 piles AA qui offrent une autonomie d'enregistrement de six heures (piles alcaline 1 450 mAh)
- Fonctions de dictaphone y compris Contrôle de hauteur (Pitch) et Saut arrière
- Fourni avec le nouveau logiciel PMD MARK EDITOR

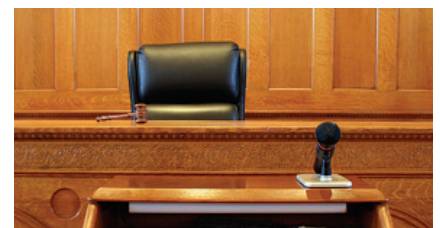

MP3



PMD661

Enregistreur numérique de poche

marantz
PROFESSIONAL

Données techniques:

Système audio numérique

Système	Enregistreur à semi-conducteurs
Support utilisable	cartes SD/SDHC
Format d'enregistrement	
MP3	Compression MPEG1 Layer 3
WAV	PCM linéaire 16/24 bits
Débit d'enregistrement MP3	320/256/192/168/64 kbps (Stéréo)
Fréquence d'échantillonnage	44,1/48/96 kHz
Nombre de canaux	2 (Stéréo)/1 (Mono)

Performances audio

Réponse en fréquence à 96 kHz 20 Hz – 24 Hz (71 dB)

Rapport signal/bruit (IEC-A)

MICRO	65 dB
LIGNE	85 dB

Distorsion harmonique totale à 0 VU

MICRO	0,08%
LIGNE	0,02%
Gamme dynamique	85 dB

Entrées

MICRO externe

Type	Jack stéréo XLR
Sensibilité d'entrée	1,2 mV RMS/4,2 kohms

LIGNE

Type	Jack stéréo XLR
Sensibilité d'entrée	0 dBu/4,2 kohms

LIGNE2

Type	Jack stéréo 1/8"
Sensibilité d'entrée	500 mV RMS/20 kohms

Sorties

LIGNE

Type	Jack stéréo RCA
Niveau standard	2,0 V RMS/10 kohms

Casque

Type	Jack stéréo 1/4"
Niveau standard	16 mW/32 ohms

Enceinte

Niveau standard	450 mW/8 ohms
-----------------	---------------

Données générales

Consommation

Enregistrement/Lecture	4,2 W (CC)
Durée de vie des piles	5 heures (standard)
Alimentation fantôme	48 v, 10 mA (Max.)

Alimentation

Adaptateur CA	DA620PMD fourni
Piles	4 x batteries à anode sèche à l'alcaline (type AA) ou 4 x batteries rechargeables NiMH (type AA)
Pile de secours	Pile au lithium pour horloge temps réel

Conditions ambiantes

Température en fonctionnement	0°C à 40°C (32 à 104°F)
Humidité en fonctionnement	25 % à 85 % (sans condensation)
Température du lieu de rangement	-20°C à +60°C (-4 à 140°F)

Dimensions

Largeur	93 mm (3,7")
Hauteur	165 mm (6,5")
Profondeur	36 mm (1,4")
Poids (sans piles)	410 g (14 oz)

Contenu de la boîte:

- Logiciel PMD Mark Editor
- Carte SD
- Adaptateur CA
- Bandoulière
- Câble audio
- Câble USB
- Mode d'emploi

Autres vues:



* À des fins d'amélioration, les c

modification sans avis préalable.

PRÉSENCE

Québec

Montréal

Tél. : (418) 681-2470

Tél. : (514) 871-1994

www.presence.qc.ca